


sección longitudinal







ZÓCALO PRFV

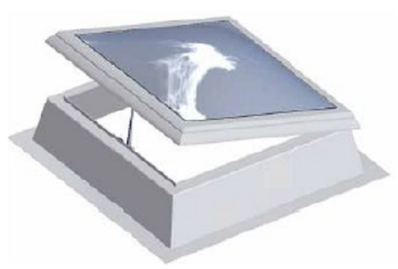


ZÓCALO DE ADAPTACION TERMOAISLANTE PARA CONEXIÓN DE LA CUBIERTA.
Zócalo reborde de adaptación incluso termoaislante PRFV un juntas con una mejor superfice aerodinámica, proporciona una excelente estabilidad y gran aislamiento térmico fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y un relleno interior de espuma de poliuretano con un sistema de conexión perfecta para la cubierta del tejado.
Valor de aislamiento térmico zócalo : U/h=1.0 W/(m2K)



SENSOR DE VIENTO Y LLUVIA



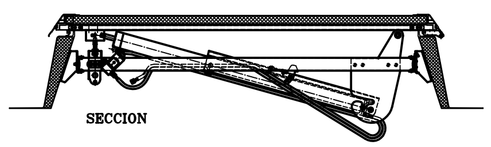


SECCION

exutorios de cubierta

CERCO EXUTORIO

EXUTORIO

SECCION

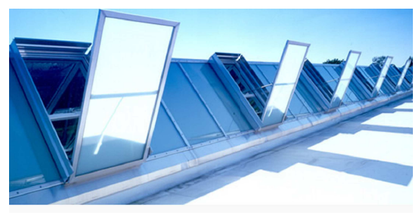


CO_2 abierto + ventilación eléctrica



- Posición de ventilación aprox. 60°
- Requiere sistema de 1 tubo
- Cierre desde tejado para mantenimiento
- Elevación de ventilación 300 mm
- Aire a presión no necesario

Exutorio M de CI-System
Tamaño gradual
Interior 0,5 a 3,0 m
Superficie máx. 3,0 m^2

exutorios de ventana

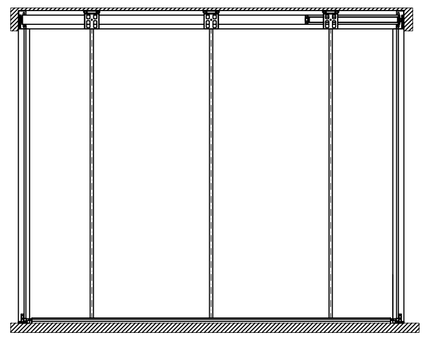

ALZADO



SECCION



PLANTA

cortina de humos

Madrid Destino. Cultura, Turismo y Negocio S.A
Área de Gobierno de las Artes, Deportes y Turismo.
Ayuntamiento de Madrid.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y EVACUACIÓN DE HUMOS EN LA NAVE 16 DE MATADERO
PROYECTO DE EJECUCIÓN

Plano	Nº	Serie
INSTALACIONES. EXUTORIOS Y CORTINA DE HUMOS	10	
Arquitecto	**Fecha**	**Escala**
JUSTO BENITO BATANERO	Febrero 2015	1/200