

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PLANTA SOTANO

ALMACÉN GENERAL Y CÁMARAS

RESTAURANTE AYUNTAMIENTO DE MADRID
PLANTA SOTANO

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	CAMARA DE BASURAS	POSICIÓN	100
UNIDADES	1		

EQUIPO CAMARA DE REFRIGERACION CÁMARA DE BASURAS
 MARCA/MODELO KIDE, modelo CON GANCHO.
 Equipo frigorífico ZANOTTI, modelo MDB
 DIMENSIONES Dimensiones aproximadas 1760 x 1300 x 2600 mm .
 CAPACIDAD 5 m³. Aproximadamente.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	LAVAMANOS	POSICIÓN	103
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO MAINOX, modelo 06.
 DIMENSIONES 450 x 500 x 850 mm.
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	BÁSCULA	POSICIÓN	105
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO CELY , modelo 150, o similar
 DIMENSIONES 500 X 500 mm.
 CAPACIDAD 150 Kg.
 CARACTERISTICAS Plataforma con visor electrónico a distancia de tara y carga,
 preparado para fijar en pared.
 Fuerza 100 Kg. con fracciones de 50 gr.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	MESA DE APOYO	POSICIÓN	106
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 1100 x 500 x 900 mm.
 ACABADOS Acero inoxidable AISI 304.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	CAJÓN MULTIUSOS PARA MESA	POSICIÓN	107
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 400 x 185 x 580 mm

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	BALANZA	POSICIÓN	108
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO CELY , modelo SP-15, o similar
 DIMENSIONES 330 x 370 x 150 mm.
 CAPACIDAD 15 Kg. Con fracciones de 5 gr.
 CARACTERISTICAS Plataforma y carcasa en acero inoxidable.
 Frente con visor electrónico de peso.
 Balanza tipo: Solo peso.
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra en el almacén del sótano. La marca es JADEVER y no se puede comprobar el funcionamiento

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	CORTINA DE AIRE	POSICIÓN	110
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO CAF, modelo CA-900 Inox.

DIMENSIONES 960 x 480 x 300 mm.

CAPACIDAD 1500 m³/h.

CARACTERISTICAS Carrocería en acero inoxidable.
Boca de salida de aire de 900 mm de longitud.
Conexión con micro interruptor a puerta de cámara.

ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es CLIMALINE

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	ESTANTERÍAS PARA ALMACÉN	POSICIÓN	111
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Marca FERMOSTOCK, modelo 6611.

DIMENSIONES 3100+2700+1400+850 x 460 x 1675 mm

CAPACIDAD 120 Kg. Por estante de 1 metro.

CARACTERISTICAS Construida en estructura de duraluminio anodizado.
Estantes con largueros en perfil de aluminio igualente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas.
Regulación de estantes cada 15 cm.
Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.
4 Niveles de almacenamiento.

ACABADOS Duraluminio y polipropileno alimentario.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	RECINTO REFRIGERADO	POSICIÓN	112-114-116
UNIDADES			118-120

MARCA/MODELO KIDE, modelo CON GANCHO.
Equipos frigoríficos ZANOTTI, modelos MDB y BDB
Este conjunto incluirá las siguientes posiciones de plano:

- 112- CÁMARA DE VERDURAS
- 114- CÁMARA DE LÁCTEOS
- 116- CÁMARA DE PESCADOS
- 118- CÁMARA DE CARNES
- 120- CÁMARA DE CONGELACION
- S/P SALA DE CONTROL (NO ATEMPERADO)
- S/P ALMACEN (NO ATEMPERADO)

DIMENSIONES Dimensiones aproximadas exteriores del conjunto 6400 x 7250 x 2600 mm.

CAPACIDAD Capacidad de cada uno de las cámaras:
Verduras (112) 13 m³.
Lácteos (114) 8 m³.
Pescados (116) 9 m³.
Carnes (118) 10 m³.
Congelados (120) 11,5 m³.
Construidos mediante paneles desmontables ensamblados entre sí.
Paneles tipo sándwich, con alma de espuma rígida de poliuretano sin CFC de densidad 40 Kg/m³, cubiertos por chapa de acero galvanizado lacado, con film de protección pelable, y calidad alimentaria.
Lacado pintura poliéster de 25 micras incluido imprimación.
Espesor de paneles en 100 mm mínimo en recintos de cámaras
Dimensiones de luces de puertas 1900 x 800 mm.
1 Puerta Isoplana de paso con 1 hoja con cerradura de dimensiones 700 x 1900 mm
1 Puerta de valven doble hoja de 1000 x 1900 mm y mirillas de 300 x 600 mm
Todas las puertas disponen de llaves excepto la de valven.
Las puertas de paso y valven disponen de mirilla.
6 Pantallas de iluminación para cámaras tipo ojo de buey estanco incluido.
Lacado blanco interior y exterior.

ACABADOS EQUIPO CÁMARA DE CONGELACIÓN
Base de cálculo:
Aislamiento 100 mm. de espesor.
Densidad de carga 250 Kg/m³.
Temperatura de entrada de género -15 °C.
Movimiento de mercancía 10%
Calor específico de la mercancía 0,44
Horas de trabajo de compresor 18 al día.
Volumen de recinto 12,5 m³
Con esta base de cálculo el equipo elegido será:
ZANOTTI, modelo BDB 135 TO 50 F
Tipo split partido, con unidad condensadora horizontal.
Compresor del tipo hermético.
Potencia 2,2 Kw. A 380 V. III N T
Temperatura en el interior de la cámara -18° C
Desescarche eléctrico.
Válvula de expansión.

EXTRAS

Mando de control de funciones a distancia.
 Distancia de unidad condensadora hasta 15 m.
TIRADA DE FRÍO 5 Unds. 15 m. aprox
 Tubería de cobre, armallex, conexión eléctrico (LIBRE HALÓGENO)
 bandeja rejiban y cargar de gas el circuito
 Válvula equilibradora TS21 en cámara de congelación.
 Alarma marca AKO, modelo 6205-A.
 Equipo de seguridad contra el riesgo de percances en el interior de la cámara.
 Cumple normativas del Instituto Internacional del Frío y Seguridad para las instalaciones frigoríficas.
 Mediante su relé auxiliar, permite activar alarmas a distancia en centralizador de alarmas de AKO-5605*.
 Alimentación 230 V.
 Autonomía superior a 1 hora con falta de corriente.
 Equipo completo con foco, altavoz y fuente a 230 V sin termostato.
 Hacha reglamentaria según Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, ref. 32 M.
 Longitud 380 mm.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es MATRIX

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	ESTANTERIAS PARA CAMARA	POSICIÓN	113
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Marca FERMOSTOCK , modelo 6611.
 DIMENSIONES 1497 x 460 x 1675 mm
 1617 x 460 x 1675 mm
 CAPACIDAD 120 Kg. Por estante de 1 metro.
 CARACTERISTICAS Construida en estructura de duraluminio anodizado.
 Estantes con largueros en perfil de aluminio igualmente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas.
 Regulación de estantes cada 15 cm.
 Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
 Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.
 4 Niveles de almacenamiento.
 Duraluminio y polipropileno alimentario.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	ESTANTERIAS PARA CAMARA	POSICIÓN	115
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Marca FERMOSTOCK , modelo 6611.
 DIMENSIONES 897+1197+1497 x 460 x 1675 mm
 CAPACIDAD 120 Kg. Por estante de 1 metro.
 CARACTERISTICAS Construida en estructura de duraluminio anodizado.
 Estantes con largueros en perfil de aluminio igualmente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas.
 Regulación de estantes cada 15 cm.
 Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
 Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.
 4 Niveles de almacenamiento.
 Duraluminio y polipropileno alimentario.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS		
DENOMINACION	ESTANTERIAS PARA CAMARA	POSICIÓN	117
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Marca FERMOSTOCK , modelo 6611.
 DIMENSIONES 2007 + 1497 x 460 x 1675 mm
 CAPACIDAD 120 Kg. Por estante de 1 metro.
 CARACTERISTICAS Construida en estructura de duraluminio anodizado.
 Estantes con largueros en perfil de aluminio igualmente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas.
 Regulación de estantes cada 15 cm.
 Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
 Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.
 4 Niveles de almacenamiento.
 Duraluminio y polipropileno alimentario.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS	
DENOMINACION	ESTANTERIAS PARA CAMARA	POSICION 119
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Marca FERMOSTOCK , modelo 6611.
 DIMENSIONES 2007 + 1617 x 460 x 1675 mm
 CAPACIDAD 120 Kg. Por estante de 1 metro.
 CARACTERISTICAS Construida en estructura de duraluminio anodizado.
 Estantes con largueros en perfil de aluminio igualmente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas.
 Regulación de estantes cada 15 cm.
 Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
 Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.
 4 Niveles de almacenamiento.
 Duraluminio y polipropileno alimentario.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN GENERAL Y CAMARAS	
DENOMINACION	ESTANTERIAS PARA CAMARA	POSICION 121
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Marca FERMOSTOCK , modelo 6611.
 DIMENSIONES 1947 + 1617 + 1947 x 460 x 1675 mm
 CAPACIDAD 120 Kg. Por estante de 1 metro.
 CARACTERISTICAS Construida en estructura de duraluminio anodizado.
 Estantes con largueros en perfil de aluminio igualmente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas.
 Regulación de estantes cada 15 cm.
 Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
 Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.
 4 Niveles de almacenamiento.
 Duraluminio y polipropileno alimentario.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

AYUNTAMIENTO DE MADRID
PLANTA SEXTA - ALMACÉN COCINA

ZONA	ALMACEN COCINA		
DENOMINACION	CONTENEDOR REFRIGERADO PARA BASURAS	POSICIÓN	200
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

Marca STR 2000 modelo KFK 1 o similar
970 x 853 x 1550 mm
1 cubo de 240 L
Equipo frigorífico incorporado.
Puerta frontal y portillon superior para desbarasado.
Juntas magnéticas de fácil sustitución, que garantiza perfecta estanqueidad.
Aislamiento en poliuretano Inyectado a alta presión, sin CFC.
Grupo enfriador monoblock de alto rendimiento.
Panel de control con dispositivo electrónico de sencillo manejo.
Sistema automático de re-evaporación de aguas condensadas y descongelación.
Fácil acceso a los componentes del grupo.
Sistema de encaje para una fácil instalación.
Duraluminio y polipropileno alimentario.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es ZANOTTI

ZONA	ALMACEN COCINA		
DENOMINACION	ARMARIO REFRIGERADO	POSICIÓN	201
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

TRUE / T-19E
686 x 623 x 1995 mm
539 L
Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso de acero inoxidable.
Dotación de 6 estantes para uso Industrial regulables en altura.
Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
1 Puerta equipada con bisagras de dispositivo automático de cierre.
Construcción exterior en acero inoxidable serie 300

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es CORECO

ZONA	ALMACEN COCINA		
DENOMINACION	ESTANTERÍAS PARA ALMACEN	POSICIÓN	202
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

Marca FERMOSTOCK, modelo 6611.
2607 x 900 x 900 x 460 x 1675 mm
120 Kg. Por estante de 1 metro.
Construida en estructura de duraluminio anodizado.
Estantes con largueros en perfil de aluminio igualmente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas.
Regulación de estantes cada 15 cm.
Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.
4 Niveles de almacenamiento.
Duraluminio y polipropileno alimentario.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ALMACEN COCINA		
DENOMINACION	MANGUERA DE LAVADO	POSICIÓN	204
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

Serie . AVINOX
533 X 235 X 438
Carcasa construida en acero inoxidable, con manguera autoenrollable de 15 m. de longitud.
Sistema autobloqueo.
Conexión de agua con válvula mezcladora para fría y caliente.
Terminación con pistola rociadora y pulverizador regulable.
Acero inoxidable
Válvula mezcladora antirretorno.
Soporte giratorio mural

ACABADOS
EXTRAS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra en el almacén del sótano

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PLANTA SEXTA - CUARTO FRÍO

ZONA	CUARTO FRIO	
DENOMINACION	ESTERILIZADOR DE CUBIERTOS	POSICIÓN 300
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

FRICOSMOS, modelo VERTICAL DE OZONO.
500 x 155 x 830 mm.
Armero en acero inoxidable con puerta de metacrilato.
Techo superior en plano inclinado.
Interruptor general luminoso y programador para uso automático.
Interior con banda magnética para sujeción de utensilios.
lectroventilador para introducción de ozono en la parte funcional, controlado por placa electrónica.
Visualización de ozono mediante rejilla frontal en la parte superior izquierda.
Acero inoxidable y metacrilato.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO	
DENOMINACION	TAJO DE CORTE	POSICIÓN 301
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
500 x 500 x 40 mm.
Tabla de sobremesa en polietileno.
Preparada para superponer en mesa de trabajo.
Polietileno.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO	
DENOMINACION	CUARTO FRIO	POSICIÓN 302
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

KIDE, modelo CON GANCHO.
2600 x 3400 x 2600 mm (CON TECHO ABUARDILLADO)
22 m3
Cuarto frío con techo construido mediante paneles ensamblados entre sí.
Paneles tipo sándwich, con alma de espuma rígida de poliuretano
sin CFC de densidad 40 Kg/m³, cubiertos por chapa de acero galvanizado
lacado, con film de protección pelable, y calidad alimentaria de 60 mm de
espesor.
1 Puerta Isoplana de 1 hoja de 800 x 1900 mm con mirilla de
300 x 600 mm aproximadamente.
3 ventanas fijas Climafil 4+ cámara+4 lacado en blanco con
embocaduras de 40 x 40 mm en ángulo de dimensiones aprox.
2000 x 1200 mm.
1100 x 1200 mm.
1100 x 1200 mm.

EQUIPO DE ATEMPERAMIENTO DE CUARTO FRIO

ZANOTTI, modelo ADB 1012 P071F
Unidad condensadora 1006 X 560 X 507 mm.
Evaporador de simple flujo de 972 x 626 x 268 mm.
Para cuarto de preparación de 22,5 m3.
Equipo de atemperamiento de sala de preparación,
de un volumen aproximado de 24 m³, dando
una temperatura aproximada en sala de 12/15 °C.
Equipo partido con unidad condensadora a distancia
de 15 m. Refrigerada por aire.
Evaporador de tiro forzado baja velocidad, colocado
en techo.
Potencia 0,9 Kw, a 230/1/50
Pintura lacada blanco.
Elevador de tensión para mando a distancia.
60 m de tubería 5/8.
60 m de tubería 3/8
Armaflex.
Manguera libre halógeno dentro de tubo corrugado y libre halógeno.
Chapa lacada alimentaria con protección plástica.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es SIARCO

ZONA	CUARTO FRIO	
DENOMINACION	MESA REFRIGERADA	POSICIÓN 303
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

Fabricación especial
1800 x 700 x 850 mm
Características según memoria de calidades.
Frente dotado de 3 puertas frigoríficas
Compresor en lado derecho.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	MESA DE TRABAJO CON DOBLE SENO	POSICIÓN	304
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

Fabricación especial
2900 x 650 x 650 mm aproximadamente
Características según memoria de calidades.
Dos senos de 450 x 450 x 250 mm según características
descritas en memoria de calidades con reborde
perimetral salva aguas.
Parte inferior libre para alojamiento de equipos
Dispone de 2 grifos monomando
La anclera formará una sola pieza con las mesas
refrigeradas de las posiciones 403 y 413
Acero Inoxidable.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL	POSICIÓN	305
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

Fabricación especial
1800 x 400mm
1 nivel de almacenamiento
Estantería soportada a mesa mediante tubo
de acero inoxidable soldado a mesa refrigerada.
Acero Inoxidable.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL	POSICIÓN	306
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

Fabricación especial
2100 x 400mm
1 nivel de almacenamiento
Estantería soportada a mesa mediante tubo
de acero inoxidable soldado a mesa refrigerada.
Acero Inoxidable.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	ARMARIO CONGELADOR	POSICIÓN	307
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

TRUE / TUC-48 F-LP
1229 x 766 x 810 mm
Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso
de acero inoxidable.
Dotación de 3 estantes para uso industrial
regulables en altura.
Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
Dispone de ruedas de 39 mm de diámetro
1 Puerta equipada con bisagras de dispositivo automático de
cierre.
Sistema de refrigeración sobredimensionado
y balanceado.
Acero Inoxidable serie 300

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se ha sustituido por dos unidades de 600 x 600 mm., de la marca FRICON

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	AMASADORA	POSICIÓN	308
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

KITCHENAID modelo 5KPM5WH
600 x 400 x 320 mm
Amasadora de 5 litros.
Transmisión directa con variador por correa.
velocidad regulable mediante una manivela, con cambio manual.
Equipo suministrado: Balador, globo, plano, gancho y recipiente.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es KENWOOD

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	ARMARIO CONGELADOR	POSICIÓN	309
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO

COTIZADO EN POSICIÓN 307

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	DISPOSITIVO LAVAMANOS	POSICIÓN	310
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
CARACTERISTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
Sistema de lavamanos incorporado a fregadero.
Pulsador de apertura de agua temporizado.
Caño de salida de agua independiente.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL	POSICIÓN	311
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS
ACABADOS

Fabricación especial
2600 x 400mm
1 nivel de almacenamiento.
Estantería soportada a mesa mediante tubo
de acero inoxidable soldado a mesa refrigerada.
Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	CORTADORA DE FIAMBRE	POSICIÓN	312
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

Transmisión por engranaje
800 x 560 x 460 mm
Diámetro de cuchilla 300 mm
Cortadora profesional con anillo, bloqueo de carro y extractor de cuchilla.
Motor ventilado de gran potencia
Afilador no extraíble de fácil uso
Fácil limpieza.
Regulación decimal de espesor de corte, desde 0 a 15 mm
Plato montado sobre casquillos y rodamientos autolubrificantes.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es SAMIC y se encuentra en el Restaurante

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	MESA REFRIGERADA	POSICIÓN	313
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

Fabricación especial
1800 x 700 x 850 mm
Características según memoria de calidades.
Frente dotado de 3 puertas frigoríficas
Compresor en lado derecho.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	MANTECADORA	POSICIÓN	314
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
ACABADOS

CARPIGIANI, modelo LABO 8/12 E
220 x 532 x 460
Carrocería en acero inoxidable

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es TELME y se encuentra fuera del cuarto refrigerado

ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	MONTADORA DE NATA	POSICIÓN	316
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO CARPIGIANI, modelo MINIWIP/G
 DIMENSIONES 220 x 532 x 460

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	


ZONA	CUARTO FRIO		
DENOMINACION	ENVASADORA AL VACÍO	POSICIÓN	316
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO VAC-STAR modelo S-215 PX o similar
 DIMENSIONES 440 x 480 x 430 mm
 CAPACIDAD Tamaño de la cámara 380 x 360 x 170
 CARACTERISTICAS Envasado con ciclo automático
 Display digital de la temperatura
 Envasados con programas especiales para salsas y líquidos
 Ciclos de vacío continuo
 Ciclo Green - Vac
 Ciclos con atmósfera progresiva regulable electrónicamente
 Ciclos con vacío suave
 Posibilidad de utilizar gas inerte.
 Barra de soldar de 380 mm

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra fuera del cuarto refrigerado

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PLANTA SEXTA - ZONA DE POSTRES

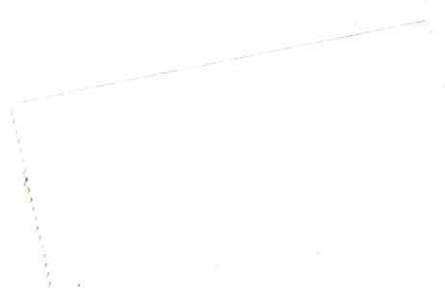

ZONA	DE POSTRES	
DENOMINACION	HORNO PARA PASTELERÍA	POSICIÓN 400
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO SALVA-SUAKIN, modelo LT 4+H/00
 DIMENSIONES 840 x 675 x 610 MM
 CAPACIDAD 4 BANDEJAS DE 60 x 40
 CARACTERÍSTICAS Separación entre bandejas 8 cm
 Dotación: 4 bandejas onduladas de aluminio perforado + silicona
 4 bandejas planas de aluminio perforado + silicona
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es RMG

ZONA	DE POSTRES	
DENOMINACION	MESA SOPORTE ELEMENTOS CALIENTES	POSICIÓN 401
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1300 x 700 x 850 mm
 CAPACIDAD Capacidad para 5 bandejas 60 x 40

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Existen varias mesas pero de diferentes medidas

ZONA	DE POSTRES	
DENOMINACION	ARMARIO DE REFRIGERACIÓN	POSICIÓN 402
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO TRUE / TUC-27 F-LT
 DIMENSIONES 702 x 766 x 810 mm
 CARACTERÍSTICAS Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso de acero inoxidable.
 Dotación de 2 estantes para uso industrial regulables en altura.
 Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
 Ruedas de 39 mm de diámetro.
 1 Puerta equipada con bisagras de dispositivo automático de cierre.
 ACABADOS Acero inoxidable serie 300

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	DE POSTRES	
DENOMINACION	COCINA DE INDUCCIÓN MÓVIL	POSICIÓN 403
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO INDUCS, modelo SH BA 3500
 DIMENSIONES 384 X 384 X 154 mm
 CARACTERÍSTICAS Construcción en acero inoxidable.
 Equipo de sobremesa de 1 zona de cocción
 Conmutador de potencia de 12 posiciones.
 Rango de frecuencia de 20 a 60.000 Hz
 Control de temperatura RTCS, en el fondo del recipiente.
 Dimensiones de la cerámica 320 x 320 mm.
 ACABADOS acero inoxidable

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es LACOR

ZONA	DE POSTRES	
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL	POSICIÓN 404
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 600 x 400 mm
 CAPACIDAD 1 nivel de almacenamiento

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La medida real es 900 x 400 mm.

ZONA	DE POSTRES		
DENOMINACION	HORNO MICROONDAS	POSICIÓN	405
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO PANASONIC, modelo NE1840
 DIMENSIONES 650 x 526 x 471 mm
 CAPACIDAD 1 GN 1/1
 CARACTERISTICAS Capacidad 44 litros
 Autodiagnostico.
 Display incorporado
 Puerta de apertura hacia abajo, con asa.
 4 Niveles de potencia.
 4 Magnetrones de 450 W. de potencia de cocción
 Estante extraíble.
 Filtro de aire.
 ACABADOS acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se ha sustituido por un horno microondas de la marca ACP

ZONA	DE POSTRES		
DENOMINACION	MESA REFRIGERADA CON SENO	POSICIÓN	407
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1800 x 700 x 850 mm
 CARACTERISTICAS Frente dotado de 3 puertas frigoríficas
 Seno de 450 x 450 x 250 mm según características
 descritas en memoria de calidades con reborde
 perimetral salva aguas y grifo moomando
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Las medidas reales son 1630 x 700 x 850 mm.

ZONA	DE POSTRES		
DENOMINACION	DISPOSITIVO LAVAMANOS	POSICIÓN	408
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES
 CARACTERISTICAS Sistema de lavamanos incorporado a fregadero.
 Pulsador de apertura de agua temporizado.
 Caño de salida de agua independiente.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	DE POSTRES		
DENOMINACION	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS	POSICIÓN	410
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Fabricación especial
 CARACTERISTICAS Descrita en posición 540

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Hay tres en lugar de una como se indica en el inventario

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PLANTA SEXTA - ZONA DE COCINA

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	DISPOSITIVO LAVAMANOS	POSICIÓN	500
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
CARACTERÍSTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
Sistema de lavamanos incorporado a fregadero.
Pulsador de apertura de agua temporizado.
Caño de salida de agua independiente.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	MESA REFRIGERADA CON SENO	POSICIÓN	501
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

Fabricación especial
2650 x 700 x 850 mm
Frente dotado de 4 puertas frigoríficas
Seno de 450 x 450 x 250 mm según características
descritas en memoria de calidades, con reborde
perimetral salva aguas y grifo.
Acero inoxidable.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL	POSICIÓN	502
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
ACABADOS

Fabricación especial
2100 x 400mm
1 nivel de almacenamiento
Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La medida real es 2500 x 400 mm.

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	HORNO MICROONDAS	POSICIÓN	503
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

PANASONIC, modelo NE1840
650 x 526 x 471 mm
Capacidad 44 litros
Autodiagnostico.
Display incorporado
Puerta de apertura hacia abajo, con asa.
4 Niveles de potencia.
4 Magnetrones de 450 W. de potencia de cocción
Estante extraíble.
Filtro de aire.
acero inoxidable.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	MESA ABATIBLE	POSICIÓN	505
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
700 x 500 mm.
Encimera en chapa de acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor mínimo
con baquetón redondeado.
Omegas de refuerzo inferiores formando estructura.
Imprimación antisonora.
Terminación pulido esmerilado.
Sistema de abatimiento de fácil uso mediante palomillas fijas
a mesa con sistema de bloqueo mediante galillo
Acero inoxidable AISI 304.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	BLOQUE DE COCINA CENTRAL		POSICIÓN 507-518
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO ambach system 900
 DIMENSIONES 2400 x 1800 x 900 mm.
 CARACTERISTICAS Compuesto por :

- UD
- 1 Elemento neutro de apoyo.
Dimensiones: 450 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: AT / 45
 - 1 Cocina de funcionamiento eléctrico 2 placas.
Potencia: 8 kw
Dimensiones: 450 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: EH-45
 - 1 Estantería central.
Dimensiones: 2.700 x 400 mm.
AMBACH
 - 1 Fry top de funcionamiento eléctrico con plancha mixta.
1/2 rallada, 1/2 lisa.
Dimensiones: 900 x 920 x h 220 mm.
Potencia: 12 kw
AMBACH, modelo: EBP-90-1/2 LR
 - 1 Cocina de funcionamiento eléctrico 2 placas.
Potencia: 8 kw
Dimensiones: 450 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: EH-45
 - 1 Elemento neutro de apoyo.
Dimensiones: 450 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: AT / 45
 - 1 Elemento neutro de apoyo.
Dimensiones: 450 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: AT / 45
 - 1 Freidora de funcionamiento eléctrico
Capacidad: 1 cuba de 15 litros.
Potencia: 15 kw
Dimensiones: 450 x 920 x h 750 mm.
AMBACH, modelo: EF 1/45
 - 1 Fry top de funcionamiento eléctrico con plancha lisa.
Potencia: 6 kw
Dimensiones: 450 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: EBP-45-L
 - 1 Columna de agua.
AMBACH, modelo: AM 0124513970
 - 1 Cocina de funcionamiento eléctrico 4 placas.
Potencia: 16 kw
Dimensiones: 900 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: EH-90
 - 1 Elemento neutro de apoyo.
Dimensiones: 450 x 920 x h 220 mm.
AMBACH, modelo: AT / 45
 - 1 Vano inferior abierto.
Dimensiones: 450 x 890 x 530 mm.
AMBACH, modelo: UBO/45
 - 6 Vano inferior abierto.
Dimensiones: 900 x 890 x 530 mm.
AMBACH, modelo: UBO/90
 - 2 Panel lateral doble.
AMBACH, modelo: AM 0111517xxx
 - 4 Kit de cuatro palas.
AMBACH, modelo: AM0104615170
 - 2 Palas en acero Inox
AMBACH, modelo: AM0104615170
 - 2 Plano higiénico de 2mm.
AMBACH, modelo: AM7982651020
 - 10 Suplemento de plano higiénico por modulo,
AMBACH, modelo: AM7982651024

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	HORNO MICROONDAS		POSICIÓN 521
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO PANASONIC, modelo NE1840
 DIMENSIONES 650 x 526 x 471 mm
 CAPACIDAD 1 GN 1/1
 CARACTERISTICAS Capacidad 44 litros
 Autodiagnostico.
 Display Incorporado
 Puerta de apertura hacia abajo, con asa.
 4 Niveles de potencia.
 4 Magnetrones de 450 W. de potencia de cocción
 Estante extraíble.
 Filtro de aire.
 acero inoxidable.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	MESA REFRIGERADA CENTRAL	POSICIÓN 523
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1800 x 700 x 850 mm
 CARACTERÍSTICAS Frente dotado de 3 puertas frigoríficas
 Compresor en lado derecho.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	ESTANTERÍA CENTRAL	POSICIÓN 524
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1650 x 500 x 850 mm

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	INFRARROJO BAJO ESTANTERÍA CON LUZ	POSICIÓN 525
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Modelo GRAHL-42 y Fabricación especial
 DIMENSIONES 1070 x 300 x 600 mm
 CARACTERÍSTICAS Pantalla compuesta por doble línea de infrarrojo y línea de luz.
 Potencia 1130 W.
 Longitud 1070 mm
 Interruptor de puesta en marcha y paro con piloto de encendido.
 Integrado en estantería central de fabricación especial
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	BAÑO MARÍA	POSICIÓN 526
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 550 x 400 x 250 mm
 CAPACIDAD GN 1/1
 CARACTERÍSTICAS Integrado en mesa refrigerada en pos. 523
 Cuba con cantos redondeados y desagüe incorporado.
 Capacidad para 1/1 GN. No incluidas.
 Calentamiento mediante resistencias eléctricas controladas por termostato.
 Potencia 2Kw.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	MESA CALIENTE MURAL	POSICIÓN 527
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1250 x 600 x 850 mm
 CARACTERÍSTICAS Características constructivas según memoria de calidades
 Frente dotado de dos puertas correderas
 La encimera formará una sola pieza con la mesa refrigerada de la posición 523

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	ESTANTERÍA MURAL	POSICIÓN 528
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 600 x 400 mm
 CAPACIDAD 1 nivel de almacenamiento

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	HORNO MICROONDAS	POSICIÓN	629
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO PANASONIC, modelo NE1840
 DIMENSIONES 650 x 526 x 471 mm
 CAPACIDAD 1 GN 1/1
 CARACTERISTICAS Capacidad 44 litros
 Autodiagnostico.
 Display Incorporado
 Puerta de apertura hacia abajo, con asa.
 4 Niveles de potencia.
 4 Magnetrones de 450 W. de potencia de cocción
 Estante extraíble.
 Filtro de aire.
 ACABADOS acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	ARMARIO DE REFRIGERACION	POSICIÓN	631
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Marca LIEBHERR, modelo UKU 1850
 DIMENSIONES 600 x 600 x 850 mm
 CARACTERISTICAS Exterior en acero inoxidable
 Refrigeracion ventilada
 Indicador digital de la temperatura
 Iluminacion interior con interruptor independiente.
 Estantes de rejilla regulables en altura
 Patas regulables en altura

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	MESA DE TRABAJO CON SENO	POSICIÓN	632
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1200 x 600 x 850 mm aproximadamente
 CARACTERISTICAS Características constructivas según memoria de calidades.
 Seno de 400 x 400 x 250 mm según características
 descritas en memoria de calidades con reborde
 perimetral salva aguas.
 Parte inferior libre para alojamiento de equipos
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	DISPOSITIVO LAVAMANOS	POSICIÓN	633
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 CARACTERISTICAS Sistema de lavamanos incorporado a fregadero.
 Pulsador de apertura de agua temporizado.
 Caño de salida de agua independiente.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	HORNO DE LENA	POSICIÓN	634
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO JOSPER modelo HJX-45-M BC o similar
 DIMENSIONES 930 x 600 x 1400 mm
 CARACTERISTICAS Barbacoa cerrada controlado por un sistema de "tiros regulables"
 Puerta abatible para acceder al interior
 Doble función de horno y parrilla
 Medidas de las parrillas 76 x 61 cm
 Dispone de soporte para bandejas para mantener
 las guarniciones calientes
 EXTRAS Dispone de: Cortafuegos estándar inox de 27 cm
 Sombrero cortafuegos

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	HORNO MIXTO ELÉCTRICO	POSICIÓN 636
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

RATIONAL SELF COOKING CENTER 101 (SCC101)
Dimensiones aproximadas 847 x 771 x 1017 mm
Cuadro de mandos de clara disposición con símbolos de fácil comprensión (pictogramas)
Concepto de fácil operación con visualización en texto claro de fácil identificación a distancia, legible desde cualquier ángulo, función de ayuda, pantalla táctil, botones y mando de regulación centralizada con función "Push" para la confirmación de entradas
Sistema de vigilancia de bandejas con programación individual del tiempo de cocción para cada bandeja con cargas sucesivas
Programación individual de un mínimo de 350 programas cada uno de ellos de hasta 12 pasos
Sistema de limpieza completamente automático independiente de la presión de la red con 6 niveles de limpieza y programa de limpieza sin vigilancia también por la noche. Pastillas de detergente y abrillantador (limpiador sólido) para una óptima protección de la salud.
Máxima altura de inserción de las bandejas: 1,60 m, empleando un armario inferior (mesa) original
Medición y regulación de la humedad dentro del horno mediante un sensor, posibilidad de ajustar y consultar desde el cuadro de mandos el grado de humedad efectiva dentro del horno
5 velocidades de circulación del aire, programables
Función de rociado con vapor con grado de humedad programable entre 30° y 260°C para calor seco y combinación de calor
Sonda térmica inteligente para detección de la temperatura del núcleo térmico, con 6 puntos de medición en el alimento así como corrección automática en caso de inexactitud al pinchar
Sensor de la temperatura del núcleo (sonda térmica) integrado en el aparato (imposible de perder)
Posicionador para el sensor de la temperatura del núcleo térmico (sonda térmica)
Abastecimiento de energía en función de la necesidad
Ducha de mano integrada con sistema de dosificación sin escalonamiento, dispositivo recogedor, enganche múltiple y función de corte de agua integrada
Generador de vapor fresco de alto rendimiento

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACIÓN	HORNO MIXTO ELÉCTRICO	POSICIÓN 636
UNIDADES	1	continuación

Lavado activo y vaciado automático del generador de vapor mediante bomba
Medición automática mediante sensor del grado de incrustación calcárea en el generador de vapor, aviso automático cuando llega el momento de descalcificar y visualización en cualquier momento del grado de incrustación calcárea actual
Programa de descalcificación guiado por menú
Sistema de separación de grasa
Integrado sin filtro de grasa adicional
Función Cool-Down para el enfriamiento rápido de la cámara del horno mediante ventilador
Ventilador con rotor autofrenante integrado
Puerta del aparato con doble cristal, con ventilación trasera y cristal inferior orientable para una fácil limpieza
Tirador de la puerta izquierda/derecha con función de cierre por impulso
Posiciones de bloqueo de la puerta
Interruptor de la puerta sin contacto
Cámara del horno higiénica, sin juntas, con esquinas redondeadas, cámara del horno en forma de cuba para protección contra chorreo y salpicaduras de agua
Junta de la puerta insertable
Sistema de direccionamiento del aire para una óptima homogeneidad
Chapa deflector orientable de cierre rápido
Bandejas recogegotas del aparato y en la puerta con vaciado automático al desagüe del aparato
Iluminación halógena de la cámara del horno con encristalamiento especial de cerámica resistente a los choques térmicos
Proceso de cocción regulado por microprocesador
Memorización de datos APPCC y salida de datos a través de la Interface USB
Avisador acústico regulable

Posibilidad de seleccionar el idioma oportuno para los mensajes visualizados
 Display con contraste regulable
 Indicación en hora real
 Selección del tiempo de 0-24 horas, posibilidad de seleccionar el ajuste de la hora en horas/minutos o en minutos/segundos
 Arranque automático del aparato mediante programación de la fecha y la hora de arranque
 Función cocción Della
 Posibilidad de seleccionar entre °C o °F como unidad de temperatura
 Función opcional de media energía
 Instalación de desvahlización automática
 Bandeja longitudinal para accesorios GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
 Bastidores de enganche con dispositivo de ayuda de inserción para el depósito de recogida de agua condensada, distancia entre gulas 68 mm, bastidores orientables para limpieza más fácil
 Gulas de inserción en forma de U para bandejas
 Aislamiento térmico por todos los lados
 Sistema de servicio de diagnóstico „Service-Diagnose-System“ con visualización automática de los mensajes de servicio
 Limitador de seguridad para la temperatura de la cámara del horno y para el generador de vapor
 Panel de mando orientable para la ejecución de trabajos de servicio y control por la parte delantera del aparato
 Indicadores de servicio y alerta
 Posibilidad de conexión fija a la tubería de desagüe conforme a DVGW
 Válvulas electromagnéticas separadas para agua normal y agua blanda
 Patas del aparato regulables en altura
 Material interior y exterior: acero inoxidable CrNi DIN 1.4301
 Homologación conforme a VDE para operación sin vigilancia
 Capacidad: 10 x 1/1 GN
 Bandeja longitudinal para: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
 Número de comidas por día: 80-150
 Ancho: 847 mm
 Profundidad: 771 mm
 Alto: 1.017 mm
 Distancia mínima (izquierda, derecha, atrás): 50 mm
 Distancia recomendada para trabajos de servicio (izquierda) 500 mm
 Distancia mínima por la izquierda en caso de focos de calor 350 mm
 Toma de agua (para tubo flexible a presión): 3/4" / Ø 1/2"
 Presión del agua (Presión en flujo): 150-600 kPa /
 Caudal volumétrico mínimo 0,15-0,6 Mpa / 1,5-6 bar
 en caso de sistema de filtración y agua blanda: 6,3 l/h
 Desagüe: DN 50 mm
 Potencia conectada: 19 kW
 Fusible automático: 3 x 32 A
 Alimentación de la red: 3 NAC 400V
 Potencia "Calor húmedo": 18 kW
 Potencia "Calor seco": 18 kW
 Peso (neto): 135,5 kg
 Diámetro del cable 5 x 4 mm²
 (Se entrega con cable de 2,5 m de largo/sin enchufe):
 Homologaciones: CE, IPX5, VDE, UL
 Carga térmica latente: 3.529 kJ/h
 Carga térmica sensible: 4.615 kJ/h
 Cantidad de aire necesaria 651 m³/h
 (aparato sin ningún costado contra la pared o muebles adyacentes):
 Cantidad de aire necesaria (aparatos con un costado contra la pared): 410 m³/h
 Cantidad de aire necesaria (aparatos con dos costados contra la pared): 260 m³/h
 Exterior e interior en acero inoxidable.

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	ESTANTERIA MURAL		POSICIÓN 636
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 500 x 400mm
 CAPACIDAD 1 nivel de almacenamiento
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACION	MESA CALIENTE MURAL CON ZONA DE GUÍAS	POSICIÓN 537
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

Fabricación especial
2000 x 700 x 850 mm
Frente dotado de dos puertas correderas
Zona con 4 pares de guías GN1/1

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACION	COCEDORA A VAPOR	POSICIÓN 538
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
ACABADOS

HOBART, modelo 305GTP
600 X 700 X 917 mm.
Bandeja GN 1/1 200 mm
Acero Inoxidable

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACION	ABATIDOR DE TEMPERATURA	POSICIÓN 539
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERÍSTICAS

FOSTER, modelo BCF 21
Dimensiones exteriores: 700 x 800 x 1291 mm
Capacidad: 6 bandejas GN 1x1
Equipo frigorífico incorporado.
Posibilidad de programar 3 procesos de trabajo mediante control de sonda al corazón del producto o tiempo de trabajo.
Posibilidad de función de armario refrigerador una vez terminado el proceso de abatimiento.
Control electrónico - digital.
Acabado interior y exterior acero inox. 304
Aislamiento mediante poliuretano inyectado de alta densidad.
Capacidad 21 Kg/90 minutos en abatimiento de 70°C y 3°C y congelación de 3°C a -20°C

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA	
DENOMINACION	TECHO FILTRANTE	POSICIÓN 540
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
CARACTERÍSTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
A.TECHO FILTRANTE PLENUM
Superficie: + 45 m²
Altura : h = 2555 / 2100 mm. + suelo
Extracción: V_e = 15.250 m³/h.
Aportación: V_s = 12.500 m³/h. (necesarios)
Los plenums están fabricados en acero inoxidable AISI 304 DIN 1.4301, de 1.25 mm de grosor. Todas las superficies visibles están acabadas a una dureza de 280 grit y todas las juntas están soldadas y pulidas.
Los plenums están provistos de filtros extractores de grasa Fecon los cuales están colocados en los plenums a un ángulo de aproximadamente 45 grados y provistos con asas para un fácil montaje y desmontaje de su carcasa.
La carcasa de los filtros incluye canales para la grasa y bandejas recogedoras de grasa extraíbles y donde la extracción no es necesaria se colocan unos filtros ciegos.
Las luminarias integradas Vianen V-ITL son de grado IP65 y están incorporadas en los plenums y en los paneles del techo.
La parte de techo entre los plenums se completa con paneles de acero inoxidable.
Todas las unidades están provistas de puntos de sujeción para la instalación.

ACABADOS
SERVICIOS

SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
a.1 portafiltros extractor central de acero inoxidable (V-FPE):
Dimensiones : 4700 x 2600 x 500 mm. Equipado con:
Filtros : 18 filtr Dimensiones : 500 x 400 x 36 mm.
Bandejas : 4 bandejas recogedoras de grasa extraíbles.
Luminarias : 8 focos dobles direccionables.
Capacidad : Capacidad de extracción: V_e = 12.500 m³/h.

EXTRAS

b.1 portafiltros extractor mural de acero inoxidable (V-FPW):
Dimensiones : 1500 x 920 x 500 mm. Equipado con:
Filtros : 3 filtr Dimensiones : 450 x 400 x 36 mm.
Bandejas : 1 bandeja recogedora de grasa extraíble.
Luminarias : 3 focos halógenos.
Capacidad : Capacidad de extracción: V_e = 1.750 m³/h.

CARACTERÍSTICAS

c.1 campana condensadora (lavavajillas) (V-ADVPE):
Dimensiones : 1000 x 1000 x 500 mm. Equipado con:
Capacidad : Capacidad de extracción: V_e = 1.000 m³/h.
: h = 2555 / 2100 mm. + suelo
d. Paneles de techo de acero inoxidable.
e. 5 focos dobles direccionables.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	EXTRACCION	POSICIÓN	541
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
CARACTERISTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL

- Aspiraríamos de un techo filtrante según plano.
1 Grupo electro-ventilador centrífugo tipo C.6/4000 2h. con registro de Inspección, transmisión mediante poleas y correas trapeciales Incluyendo protección según marcado CE y dispositivo de tensión, con motor de 7,5 CV., para c/altema, III., 220/380 v., 50 Hz., capaz de vehicular un caudal de aire de 15.250 m3/h.
Amortiguadores antivibratorios que se montarían en la sileta del grupo.
Manguitos flexibles de conexión 400"/2h, según normativa vigente.
Red de tubería de diámetro 400/760 mm construida en acero galvanizado con sus correspondientes inserciones, codos, bridas, juntas y tornillos, totalmente estanca.
Elemento de austenitación.
Piezas de conexión al resto de los elementos que componen la instalación.
Registros en recorrido horizontal a la red de tubería según normativa vigente.
Viasera para evitar que penetre el agua de la lluvia.
Cuadro eléctrico, compuesto por:
-1 Caja estanca, principales en su Interior
-1 Guardamotor con relé térmico
-1 Juego de fusibles principales.
- Pulsadores de puesta en marcha y parada.
Móntale, incluyendo desplazamientos, dietas, mano de obra y transporte de los elementos anteriormente descritos.
IMPULSIÓN
1 Ventilador modelo 15/15. con motor de 4 CV, capaz de vehicular un caudal de aire de 12.600 m3/h.
1 Filtro de aspiración.
Red de conductos construida en acero galvanizado.
Cuadro eléctrico, compuesto por:
-1 Caja estanca, conteniendo en su Interior:
-1 Guardamotor con relé térmico
-1 Juego de fusibles principales.
- Pulsadores de puesta en marcha y parada.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	COCINA		
DENOMINACION	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	POSICIÓN	543
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO
CARACTERISTICAS

ANSUL

Sistema doble.
Sistema ansul, instalando en cocina un armario de acero inoxidable pulido conteniendo equipo principal consistente en recipiente de 3 galones con Certificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cartucho propelente de nitrógeno inerte y cabeza de disparo.
1 Sistema de distribución de agente extintor de bajo PH a base de tubería de acero inoxidable tipo Manessmann con uniones a presión.
1 Conjunto de boquillas seleccionadas según actuación sobre 1º, 2º o 3º nivel de seguridad (conductos, plenum y aparatos de cocción)
1 Conjunto de detectores termicos tipo fusibles con sus portafusible con certificación UL de actuación pasiva tarados a la temperatura adecuada.
Sistema de protección de cable de acero inoxidable de aviación para el sistema de detección a base de tubo de acero blindado con sus correspondientes codos poleas para unión a 90º
Sistema de disparo manual para actuación a voluntad.
1 Micro opcional para proporcionar señal remota en caso de ser preciso.
Armario adicional instalado junto al anterior de construcción en acero inoxidable pulido conteniendo un segundo recipiente de 3 Galones.
1 Cartucho de nitrógeno inerte de doble efecto.
1 Interconexión entre ambos armarios.
No se considera sistema de extinción en la zona de la cocina de inducción por no ser necesario por su escasa potencia.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				No se ha hecho ninguna revisión

PLANTA SEXTA - ZONA DE LAVADO

ZONA	ZONA DE LAVADO	
DENOMINACION	MESA DE ENTREGA DE SUCIO CON SENO	POSICIÓN 600
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
1800 x 750 x 850 mm
1 seno de 600 x 500 x 350 mm
1 Orificio de desbrase en la encimera, con cuellos de acero inoxidable,
y aro de goma desmontable,
Diámetro interior 205 mm. aproximadamente,

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ZONA DE LAVADO	
DENOMINACION	ESTANTERIA SUPERIOS DE CESTAS	POSICIÓN 601
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
1100 x 600 mm
Dispone de un tubo de 40 mm de diámetro en acero inoxidable
para apoyo de cestas.
Reborde perimetral salva aguas en todo el perímetro
con desagüe canalizado al fregadero

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ZONA DE LAVADO	
DENOMINACION	GRIFO DUCHA	POSICIÓN 602
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
CARACTERISTICAS

T&S
Grifo para dos aguas , soportado a mesa.
Cuello flexible protegido con espiral metálica y terminación en
pistola ducha con accionamiento de apertura de agua.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ZONA DE LAVADO	
DENOMINACION	LAVADORA DE VAJILLA	POSICIÓN 603
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
CARACTERISTICAS

HOBART / PROFI AMXX
- Sistema de lavado ROTOR-X: 4 brazos de lavado superiores e inferiores separados dan un gran poder de lavado
- Listo para ser instalado, incluye mangueras de llenado y vaciado y válvula anti-retorno.
- Completamente equipada con bomba de presión para aclarado, bomba de vaciado, y dispensador de abrillantador
- Sistema de filtro GENIOUS-X2 – Reduce el consumo de detergente hasta un 30%
- Botón de operación SMARTRONIC: codificado mediante colores, indicando el estado y posición ergonómica del panel de control para un fácil uso.
- Diseño de capota cerrada en todos sus lados: reduce la pérdida de vapor y calor y ahorra hasta 3 kw/h de energía y sistema EASY-LIFT, reduce hasta un 60% el esfuerzo para abrirla.
- Capota con aislamiento térmico el cual reduce pérdidas de calor hasta un 50%
- Bomba de presión ACCURINSE: garantiza un aclarado constante a 2,5 litros, independientemente de las condiciones de presión del local. Ahorra hasta un 30% de agua, energía y agentes químicos.
- Seguridad óptima de higiene gracias a su tanque profundo con esquinas redondeadas y un sistema de auto limpieza automático
- Accesibilidad para servicio óptima
- Opcional, descalcificador NONSTOP: regenera simultáneamente con el ciclo de lavado sin necesidad de interrumpir la duración del ciclo.
DATOS TÉCNICOS
Manguera de desagüe flexible de 2.000 mm
Conexión de agua fresca
Manguera de presión de 1.500 mm
Presión de flujo
Cable eléctrico
Manguera para detergente y manguera de abrillantador
Ciclos de lavado 1)

R/ 3/4" hembra
0,5 – 10 bar max. 60° C
2.500 mm
2.000 mm
52 seg.
75 seg.
120 seg.

Consumo de agua 2,5 l / cesta.
 Capacidad del tanque 33 l
 Calentamiento del tanque 2,5 kw
 Voltaje 400 / 50 / 3/N
 Carga del calderín 12,3 kw
 Carga total 15,9 kw / 3 x 16 A
 Bomba de lavado 1,1 kw / 350 l / min
 Altura de carga 440 mm
 Nivel de ruido 67 dB(A)
 Peso neto 125 kg
 1) Para alcanzar las temperaturas de aclarado con
 conexión de agua fría, los tiempos de los ciclos
 se extienden proporcionalmente

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es WINTERHALTEL

ZONA	ZONA DE LAVADO		
DENOMINACION	MESA DE SALIDA		
UNIDADES	1	POSICIÓN	604
MARCA/MODELO	FABRICACIÓN ESPECIAL		
DIMENSIONES	800 x 750 x 850 mm		
CARACTERISTICAS	Reborde perimetral en todo el perímetro		

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ZONA DE LAVADO		
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL		
UNIDADES	1	POSICIÓN	605
MARCA/MODELO	Fabricación especial		
DIMENSIONES	700 x 400mm		
CAPACIDAD	1 nivel de almacenamiento		
ACABADOS	Acero inoxidable.		

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ZONA DE LAVADO		
DENOMINACION	LAVADORA DE VAJILLA		
UNIDADES	1	POSICIÓN	606
MARCA/MODELO	HOBART / FP		
DIMENSIONES	600 x 600 x 820 mm		
CAPACIDAD	Capacidad hasta 40 cestas / 720 platos / 1.440 vasos / hora.		
CARACTERISTICAS	Lavavajillas de carga frontal con ciclo de control electrónico. Ciclos de lavado de 90, 180, 300 segundos y continuo. Calderín de 6,1 kw. Carga total 7,7 kw. Consumo agua: 2,5 litros/cesta - Sistema de secado PERFECT - Sistema de puerta VAPORSTOP que evita la salida de vapor cuando se abre la puerta. - Sistema de filtro GENIUS-X2: Reduce el consumo de detergente hasta un 30% - Bomba de aclarado ACCURINSE: Aclara constantemente a 2,5 litros, independientemente de las condiciones del local - Dispensador de detergente y abrillantador incorporado. - Calentamiento de tanque ECOTHERM, asegura resultados óptimos a una temperatura constante de 62°C - Sistema de lavado ROTOR. Brazos de lavado y aclarado separados para un poder de lavado dinámico. - Botón de operación SMARTRONIC: Un solo Botón indicando el estado de la máquina mediante colores.		

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	ZONA DE LAVADO		
DENOMINACION	ESTANTERÍAS PARA ALMACEN		
UNIDADES	1	POSICIÓN	608
MARCA/MODELO	FERMOSTOCK , modelo 6611.		
DIMENSIONES	800 x 460 x 1675 mm		
CAPACIDAD	120 Kg. Por estante de 1 metro.		
CARACTERISTICAS	Construida en estructura de aluminio anodizado. Estantes con largueros en perfil de aluminio igualmente y parrillas de polipropileno perforado alimentario, desmontables y lavables en lavavajillas. Regulación de estantes cada 15 cm. Pies de altura regulable para su perfecta nivelación. Posibilidad de ensamblar módulos incluso en ángulo mediante perfil de adaptación.		
ACABADOS	Duraluminio y polipropileno alimentario.		

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

AYUNTAMIENTO DE MADRID

PLANTA SEXTA - ZONA DE BARRA

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	BOTELLERO FRIGORÍFICO	POSICIÓN 700
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERÍSTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
1500 x 600 x 850 mm.
420 l
Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
Palas en el mismo material regulables en altura.
Encimera dotada de 3 puertas deslizantes.
Cuadro de mandos y rejilla giratorios.
Compresor hermético condensado por aire, extraíble.
Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40 Kg.
Evaporador estático en tubo de cobre y aletas de aluminio.
Ajuste de temperatura por termostato.
Peto en las zonas de contacto con el tablero de barra de 150 mm de altura.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	MUEBLE PARA BASURAS	POSICIÓN 701
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS
EXTRAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
450 x 600 x 850 mm.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
dotado de puerta frontal con trampilla abatible
Cubo de basuras en acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	DEPÓSITO DE HIELO	POSICIÓN 702
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
500 x 600 x 850 mm.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10
Tapa inclinada escamoteable
Dispone de doble fondo
Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40 Kg.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	ESTACION DE COCKTAIL	POSICIÓN 703
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
1300 x 600 x 850 mm.
Construcción en acero inoxidable 18/8.
Cuba en acero inoxidable con aislamiento en poliuretano expandido.
Doble fondo perforado.
2 cubiertas laterales con 6 orificios y aros en acero inoxidable de 120 mm. de diámetro.
Soporte de ingredientes para cubetas en acero inoxidable.
Canal para botellas en la parte delantera.
Estructura con 4 patas con pies de altura regulables.
Seno de 380 x 250 x 150 mm, con grifo incorporado de dos temperaturas, válvula de desagüe y rebosadero
Canal delantero para trituradoras de hielo

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra en la Terraza

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	GRIFO DE CERVEZA	POSICIÓN 704
UNIDADES	1	

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra en la Terraza

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	MUEBLE FREGADERO PARA EQUIPOS	POSICIÓN 705
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACION ESPECIAL
 DIMENSIONES 1650 x 600 x 850 mm
 CARACTERISTICAS 1 seno de 380 x 360 x 150 mm
 Grifo de dos temperaturas monomando.
 Frontales desmontables en chapa de acero inoxidable perforada

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra en la Terraza

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	BOTELLERO FRIGORIFICO	POSICIÓN 706
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 1500 x 600 x 850 mm.
 CAPACIDAD 420 l
 CARACTERISTICAS Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
 Patas en el mismo material regulables en altura.
 Encimera dotada de 3 puertas deslizantes.
 Cuadro de mandos y rejilla giratorias.
 Compresor hermético condensado por aire, extraíble.
 Aislamiento de poliuretano inyectado densidad 40 Kg.
 Evaporador estático en tubo de cobre y aletas de aluminio.
 Ajuste de temperatura por termostato.
 Pelo en las zonas de contacto con el labio de barra de 150 mm de altura.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	MESA DE PRELAVADO CON SENSO	POSICIÓN 707
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 2700 x 750 x 850 mm
 CARACTERISTICAS 1 seno de 450 x 450 x 250 mm
 1 Orificio de desbaste en la encimera, con cuellos de acero inoxidable, y aro de goma desmontable.
 Diámetro interior 205 mm. aproximadamente.
 Libre inferiormente para alojamiento de cubo de basuras y máquina lavavajillas.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La medida real es 2400 x 600 x 850 mm.

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	DISPOSITIVO LAVAMANOS	POSICIÓN 708
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 CARACTERISTICAS Sistema de lavamanos incorporado a fregadero.
 Pulsador de apertura de agua temporizado.
 Caño de salida de agua independiente.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL PARA CESTAS	POSICIÓN 709
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 1600 x 600 mm
 CARACTERISTICAS Tubo de 40 mm de diámetro en acero inoxidable para apoyo de cestas.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	GRIFO DUCHA	POSICIÓN 710
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO T&S
 CARACTERISTICAS Grifo para dos aguas, soportado a mesa.
 Cuello flexible protegido con espiral metálica y terminación en pistola ducha con accionamiento de apertura de agua.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	LAVADORA DE VAJILLA	POSICIÓN 712
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CAPACIDAD
CARACTERISTICAS

HOBART / FP
600 x 600 x 820 mm
Capacidad hasta 40 cestas / 720 platos / 1.440 vasos / hora.
Lavavajillas de carga frontal con ciclo de control electrónico.
Ciclos de lavado de 90, 180, 300 segundos y continuo.
Calderín de 6,1 kw. Carga total 7,7 kw.
Consumo agua: 2,5 litros/cesta
- Sistema de secado PERFECT
- Sistema de puerta VAPORSTOP que evita la salida de vapor cuando se abre la puerta.
- Sistema de filtro GENIUS-X2: Reduce el consumo de detergente hasta un 30%
- Bomba de aclarado ACCURINSE: Aclara constantemente a 2,5 litros, independientemente de las condiciones del local
- Dispensador de detergente y abrillantador incorporado.
- Calentamiento de tanque ECOTHERM, asegura resultados óptimos a una temperatura constante de 62°C
- Sistema de lavado ROTOR. Brazos de lavado y aclarado separados para un poder de lavado dinámico.
- Botón de operación SMARTRONIC: Un solo Botón indicando el estado de la máquina mediante colores.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es VINTELHALTER

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL PARA CESTAS	POSICIÓN 713
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

FABRICACIÓN ESPECIAL
1600 x 600 mm
Tubo de 40 mm de diámetro en acero inoxidable para apoyo de cestas.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Solo hay una la de la posición 709

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	MESA DE TRABAJO	POSICIÓN 714
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS
ACABADOS

FABRICACIÓN ESPECIAL
1400 x 700 x 850 mm aproximadamente
La encimera foramará una sola pieza con la
Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	ARMARIO REFRIGERADO	POSICIÓN 715
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO
DIMENSIONES
CARACTERISTICAS

TRUE / T49G
1375 x 756 x 1991 mm
Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso de acero inoxidable.
Dotación de 6 estantes para uso industrial regulables en altura.
Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
4 ruedas de 39 mm de diámetro
2 Puertas de cristal equipada con bisagras de dispositivo automático de cierre.
Sistema de refrigeración sobredimensionado y balanceado.
Evaporador de tiro forzado.
Temperatura de trabajo +0,5° +3,3° C, a una temperatura ambiente de +32° C.
Construcción exterior en acero inoxidable serie 300

ACABADOS

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es CORECO y las dimensiones reales son 1250 x 756 x 1991 mm.

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	ARMARIO REFRIGERADO	POSICIÓN	716
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO TRUE / T49G
 DIMENSIONES 1375 x 756 x 1991 mm
 CARACTERISTICAS Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso de acero inoxidable.
 Dotación de 6 estantes para uso industrial regulables en altura.
 Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
 4 ruedas de 39 mm de diámetro
 2 Puertas de cristal equipada con bisagras de dispositivo automático de cierre.
 Sistema de refrigeración sobredimensionado y balanceado.
 Evaporador de tiro forzado.
 Temperatura de trabajo +0,5° +3,3° C, a una temperatura ambiente de +32° C.
 ACABADOS Construcción exterior en acero inoxidable serie 300

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es CORECO y las dimensiones reales son 700 x 756 x 1991 mm.

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	FABRICADOR DE HIELO	POSICIÓN	718
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO SCOTSMAN / ACL226
 DIMENSIONES 1078 x 715 x 1128 mm.
 CAPACIDAD Depósito de almacenamiento de 70 Kg.
 CARACTERISTICAS Producción aproximada 145 Kg/día.
 Cubito clásico de 40 gr
 Carrocería en acero inoxidable.
 HSS- Sistema Aspersión de Horizontal
 ESS- Sistema de Ahorro de energía.
 ACC- Control Adaptación de ciclos
 WPS- Sistema de pureza de agua.
 THC- Sistemad de encastré fácil
 ACABADOS Equipo compresor hermético condensado por aire.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra en el almacén

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	ESTANTERÍA MURAL	POSICIÓN	719
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO FABRICACION ESPECIAL
 DIMENSIONES 900 x 400 mm
 CAPACIDAD 1 nivel de almacenamiento
 CARACTERISTICAS Estantería soportada a mesa mediante tubo
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	MESA CON ALOJAMIENTO DE GUÍAS	POSICIÓN	720
UNIDADES	1		

DIMENSIONES 1250 x 700 x 650 mm aproximadamente
 CARACTERISTICAS Características según memoria de calidades para mesas de trabajo
 La encimera foramará una sola pieza con la mesa refrigerda en pos. 721
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	SANDWICHERA	POSICIÓN	721
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO UNOX / PIASTRA DOPPIA XP 020 P
 DIMENSIONES 619 x 458 x 176 mm.
 CARACTERISTICAS Construida en acero inoxidable.
 Temperatura máxima de 400°
 Dimensiones de la zona de plancha 2 x 250 x 250 mm.
 Peso de 10 Kg.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	MESA REFRIGERADA	POSICIÓN 722
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACION ESPECIAL
 DIMENSIONES 1800 x 700 x 850 mm
 CARACTERISTICAS Frente dotado de 3 puertas frigoríficas
 Compresor en lado derecho.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	ESTANTERIA MURAL	POSICIÓN 723
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1400 x 400 mm
 CAPACIDAD 1 nivel de almacenamiento
 CARACTERISTICAS Estantería soportada a mesa mediante tubo de acero inoxidable soldado a mesa refrigerada.
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	TOSTADOR DE TUNEL	POSICIÓN 724
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO DOSILET / TT3000
 DIMENSIONES 755 x 310 x 390 mm
 CARACTERISTICAS Construcción en acero inoxidable.
 Regulación de velocidad
 100 mm de boca de entrada y 210mm de ancho de cinta

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	SALAMANDRA	POSICIÓN 725
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Marca FRANKE, modelo CLASSIC HL
 DIMENSIONES 600 x 520 x 460 mm
 CARACTERISTICAS Construcción en acero inoxidable AISI 304
 Laterales abiertos.
 Cabezal móvil.
 Resistencias de cuarzo

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Una parte de las resistencias, aunque operativas, se encuentran dobladas

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	ESTANTERIA SOPORTE ELEMENTOS CALIENTES	POSICIÓN 726
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO Fabricación especial
 DIMENSIONES 1500 x 500 mm
 CAPACIDAD 1 nivel de almacenamiento
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	MESA DE TRABAJO	POSICIÓN 727
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 950 x 700 x 850 mm aproximadamente
 CARACTERISTICAS La encimera foramará una sola pieza con la mesa de refrigerada en pos. 722. Estante base e intermedio
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
------	-------	--

DENOMINACION	HORNO MICROONDAS	POSICIÓN	729
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO PANASONIC, modelo NE1840
 DIMENSIONES 650 x 526 x 471 mm
 CAPACIDAD 1 GN 1/1
 CARACTERISTICAS Capacidad 44 litros
 Autodiagnostico.
 Display incorporado
 Puerta de apertura hacia abajo, con esa.
 4 Niveles de potencia.
 4 Magnetrones de 450 W. de potencia de cocción
 Estante extraíble.
 Filtro de aire.
 ACABADOS acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	ARMARIO CONGELADOR	POSICIÓN	731
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO TRUE / TUC-27F-LP
 DIMENSIONES 702 x 766 x 810 mm
 CARACTERISTICAS Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso de acero inoxidable.
 Dotación de 2 estantes para uso industrial regulables en altura.
 Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
 4 ruedas de 39 mm de diámetro
 1 Puerta equipada con bisagras de dispositivo automático de cierre.
 Sistema de refrigeración sobredimensionado y balanceado.
 Evaporador de tiro forzado.
 Temperatura de trabajo -23,3° C, a una temperatura ambiente de +32° C.
 ACABADOS Acero inoxidable serie 300

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es FRICOR

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	EXPRIMIDOR DE CITRICOS	POSICIÓN	732
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO ZUMEX / 200 V GRIS PLATA
 CAPACIDAD 22 / min.
 CARACTERISTICAS Modelo digital con programación de 1 a 9 frutas a exprimir
 paro automático y controlador de unidades procesadas
 Alimentador automático de gran capacidad (10 Kg)
 Pulsador marcha paro
 Cubierta de inyección en poli-carbonato
 Cubeta de zumo y filtros integrados en cubierta
 Cuchilla extraíble con tirador de seguridad
 Frontal en acero inoxidable y piezas en plástico alimentario de fácil desmontaje
 Tamaño de la fruta 81 mm

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es LACOR y se encuentra en la Terraza

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	ARMARIO REFRIGERADOR	POSICIÓN	733
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO TRUE / TUC-27-LP
 DIMENSIONES 702 x 766 x 810 mm
 CARACTERISTICAS Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso de acero inoxidable.
 Dotación de 2 estantes para uso industrial regulables en altura.
 Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
 Pies de altura regulable para su perfecta nivelación.
 4 ruedas de 39 mm de diámetro
 cierre.
 Sistema de refrigeración sobredimensionado y balanceado.
 Evaporador de tiro forzado.
 Temperatura de trabajo -23,3° C, a una temperatura ambiente de +32° C.
 ACABADOS Acero inoxidable serie 300

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	HORNO MICROONDAS	POSICIÓN 734
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO PANASONIC, modelo NE1840
 DIMENSIONES 650 x 526 x 471 mm
 CAPACIDAD 1 GN 1/1
 CARACTERISTICAS Capacidad 44 litros
 Autodiagnostico.
 Display incorporado
 Puerta de apertura hacia abajo, con asa.
 4 Niveles de potencia.
 4 Magnetrones de 450 W. de potencia de cocción
 Estante extraíble.
 Filtro de aire.
 ACABADOS acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	CAFETERA	POSICIÓN 735
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO LA CIMBALI / M2 BARSYSTEM Turbosteam
 DIMENSIONES 430 x 612 x 793 mm
 CARACTERISTICAS Máquina de café expresso
 Equipada con el Smart Bolles (sistema patentado)
 Turbo steam, un tubo de vapor equipado con
 un sensor de temperatura y caracterizado por
 un sistema que eroga vapor mezclado con aire
 permitiendo calentar o montar la leche.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				La marca real es WEGA

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	ARMARIO REFRIGERADOR	POSICIÓN 736
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO TRUE / TUC-27-LP
 DIMENSIONES 702 x 766 x 810 mm
 CARACTERISTICAS Interior en aluminio anodizado blanco, aprobado por NSF y piso
 de acero inoxidable.
 Dotación de 2 estantes para uso industrial
 regulables en altura.
 Iluminación interior conectada con micro de apertura de puerta.
 4 ruedas de 39 mm de diámetro
 1 Puerta equipada con bisagras de dispositivo automático de
 cierre.
 Sistema de refrigeración sobredimensionado
 y balanceado.
 Evaporador de tiro forzado.
 Temperatura de trabajo -23,3° C, a una temperatura ambiente
 de +32° C.
 ACABADOS Acero inoxidable serie 300

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA	
DENOMINACION	TERMO DE LECHE	POSICIÓN 737
UNIDADES	1	

MARCA/MODELO CAMPEONA / TL7
 DIMENSIONES Ø310 x 520 mm
 CAPACIDAD 7 L
 CARACTERISTICAS Construcción circular en acero inoxidable.
 Calentamiento mediante resistencias eléctricas.
 Depósito desmontable. Sistema de baño maría.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	TERMO DE CHOCOLATE	POSICIÓN	738
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO CAMPEONA / TXM/7-D
 DIMENSIONES Ø310 x 610 mm
 CAPACIDAD 7 L
 CARACTERISTICAS Construcción circular en acero inoxidable.
 Calentamiento mediante resistencias eléctricas.
 Depósito desmontable.
 Sistema de baño maría.
 Con agitador accionado a motor, que remueve constantemente el chocolate manteniendo así su textura

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se encuentra en el almacén del sótano. La marca real es CLAXON. No se puede comprobar su funcionamiento

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	MESA DE TRABAJO	POSICIÓN	739
UNIDADES	1		

MARCA/MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL
 DIMENSIONES 2900 x 760 x 850 mm aproximadamente
 CARACTERISTICAS Estante base e intermedio
 y zona libre inferior para alojamiento de armarios refrigerados
 ACABADOS Acero inoxidable.

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Las dimensiones reales son 3900 x 760 x 850 mm.

ZONA	BARRA		
DENOMINACION	ESTRUCTURA DE BARRA	POSICIÓN	740
UNIDADES	1		
MARCA/MODELO	POR OTROS		

EXISTE		OPERATIVA		OBSERVACIONES
SI	NO	SI	NO	
				Se ha transformado en office de trabajo

EXTRAS NO CONTENIDOS EN EL INVENTARIO

Todo el mobiliario del Restaurante y la Terraza fue aportado por el Adjudicatario.

Jefe de Mantenimiento